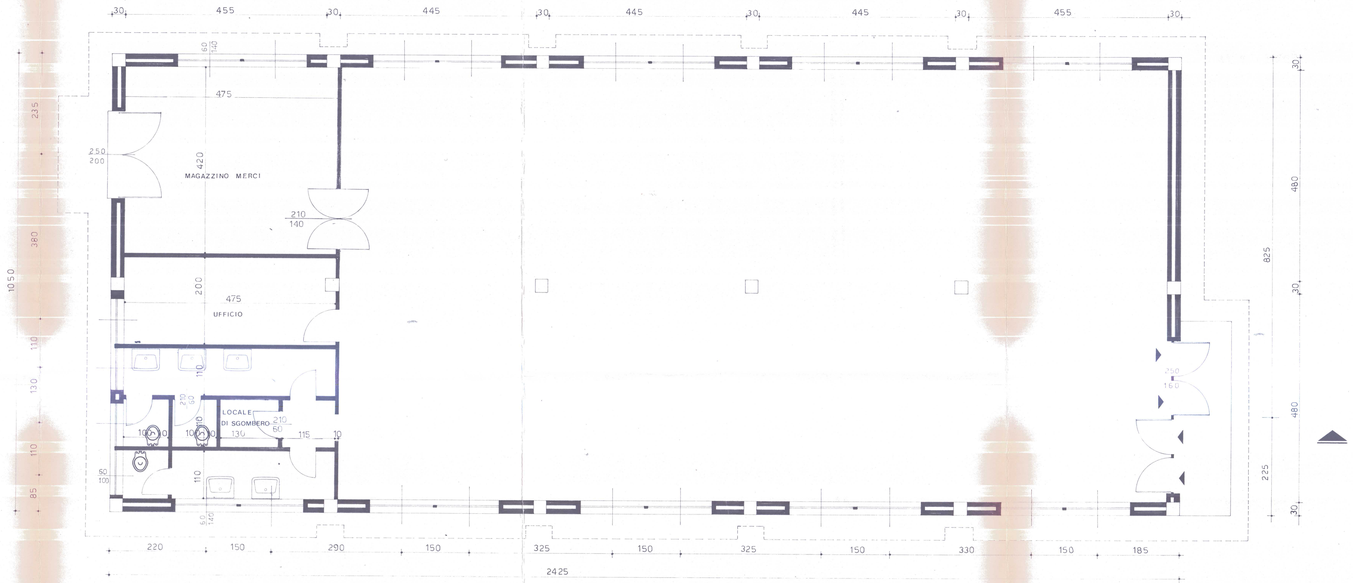

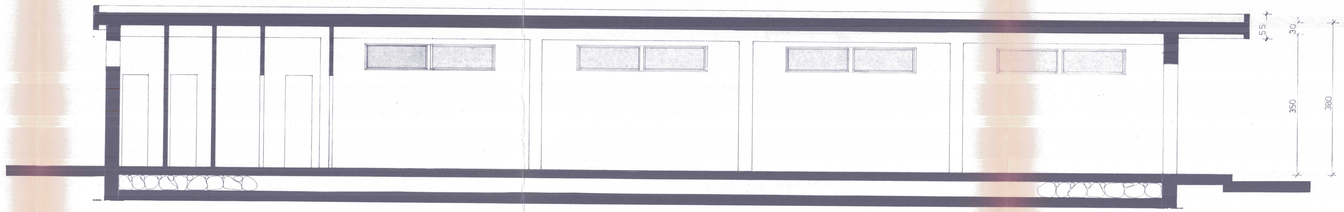

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE

FONDAZIONI : sottoplinto con cls 2 ql. di cemento 325/m^3
plinti con cls 3 ql. di cemento 325/ m.^{3}
acciaio Fe B 32
carico unitario massimo sul terreno 2 Kg./cm.^{2}

STRUTTURA IN ELEVAZIONE TRADIZIONALE

Vespaio in pietra dura cm. 30
Massetto in cls. cm. 10
Tamponatura tavolato esterno mattoni sempieni cm. 12
tavolato interno mattoni forati cm. 8
lastra di bollistirolo dello spessore di cm. 3 interposta

Tramezzature tavolato cm. 8 (rustico)

Pavimenti gres rosso 7,5 x 15

Intonaci in

terni ed esterni in resine epossidiche tipo Brander

Finestre in ferro scatolato verniciati a vetro semidoppio

Porte d'ingresso: in ferro scatolato vetrate

Serranda di sicurezza: tipo bastore

Porte servizi

ed ufficio : in legno abete tamburate

Porte magazzino: in acciaio scatolato con terminazioni gommate per l'apertura

Servizi igienici

e spogliatoi: rivestiti in maiolica bianca fino all'altezza m. 1,60

Apparecchiature

idro-igienico-sanitarie : in vetrochina bianca

Pozzetti per lo scolo

dell'acqua: 4 nel corpo del market
8 all'esterno per la canalizzazione fino alla fognatura urbana

Canalizzazione: in tubo di cemento pressato del diametro Ø 20

Pluviali : in p.v.c.

Terminali : in acciaio

Impianto elettrico: sottotraccia secondo i dettagli della tav. n° 61.

Per copia conforme all'originale

Istituto Autonomo Case Popolari Prov. Cagliari

IL FUNZIONARIO DELEGANTE
(Dr. Ing. Antonio Marchi)

Gestione Case Lavoratori Legge 14-2-63 N° 60	Programma d'intervento N° 1541	I. A. C. P. CAGLIARI
COSTRUZIONI GES.CA.L IN CARBONIA		59
NEGOZIO PIANTA E SEZIONE	RAPP. 1:50	