

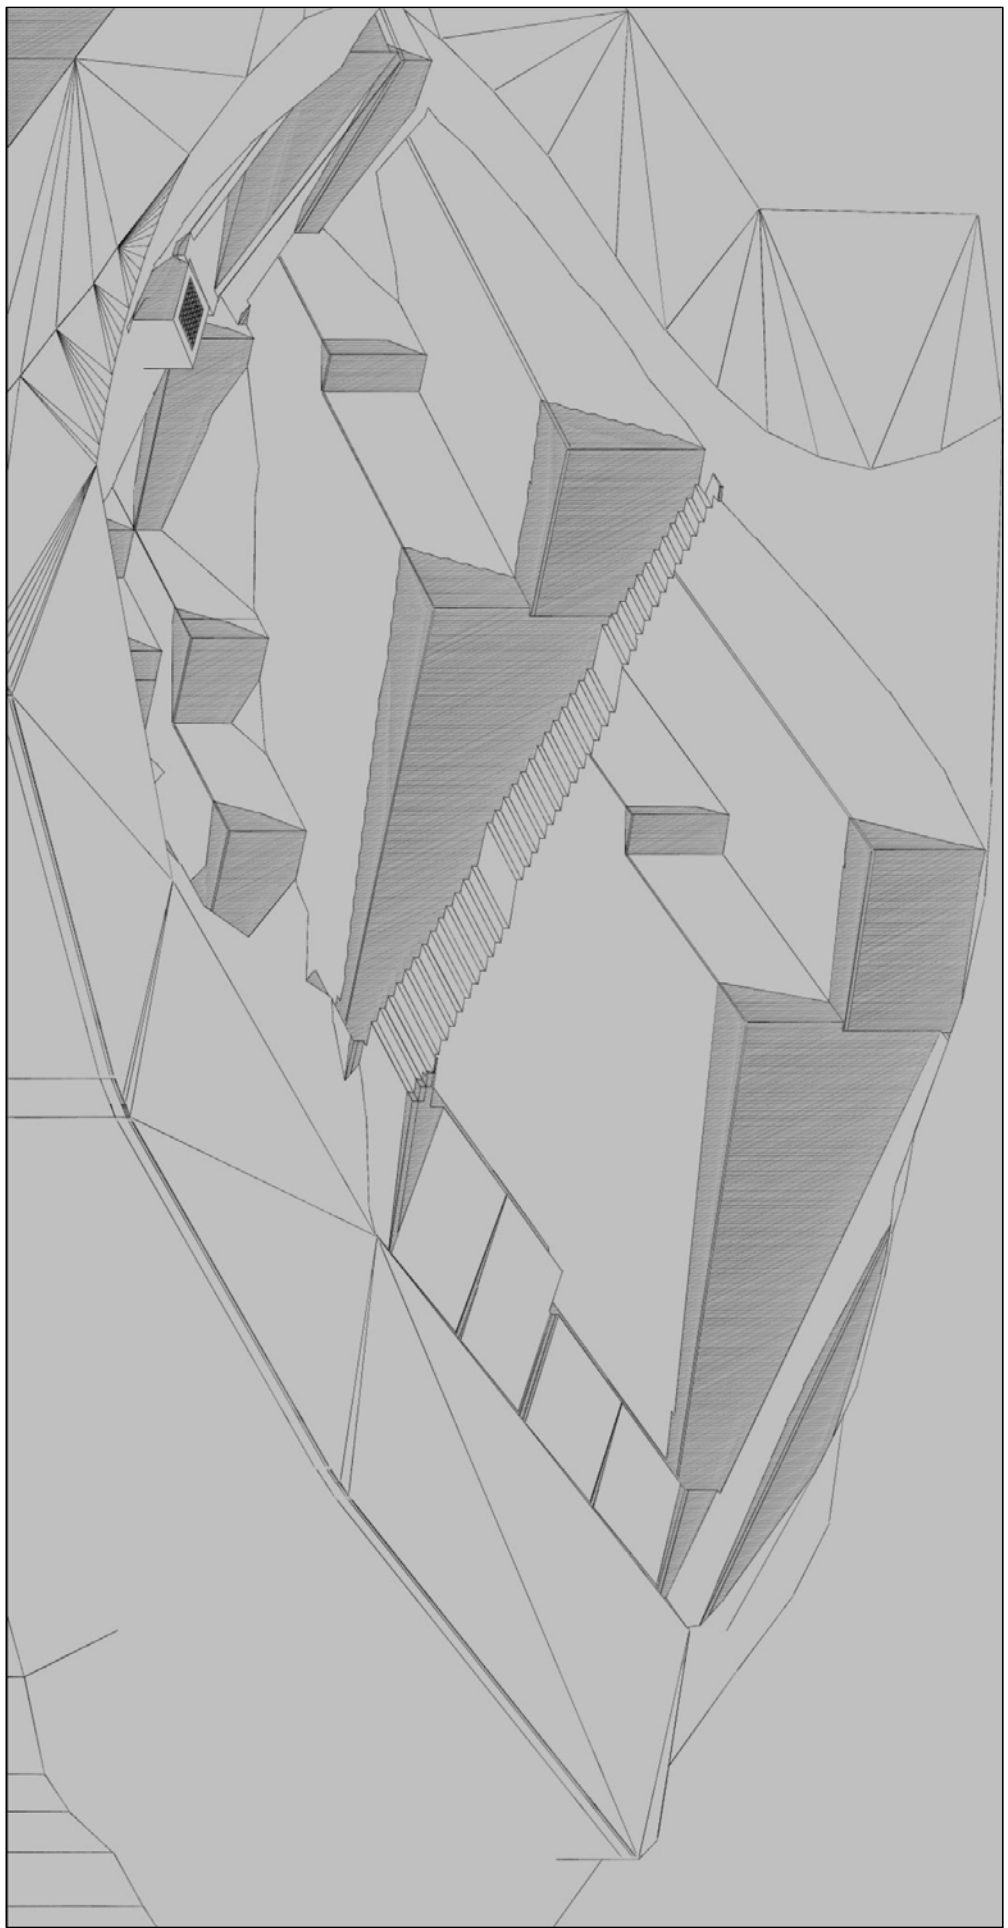


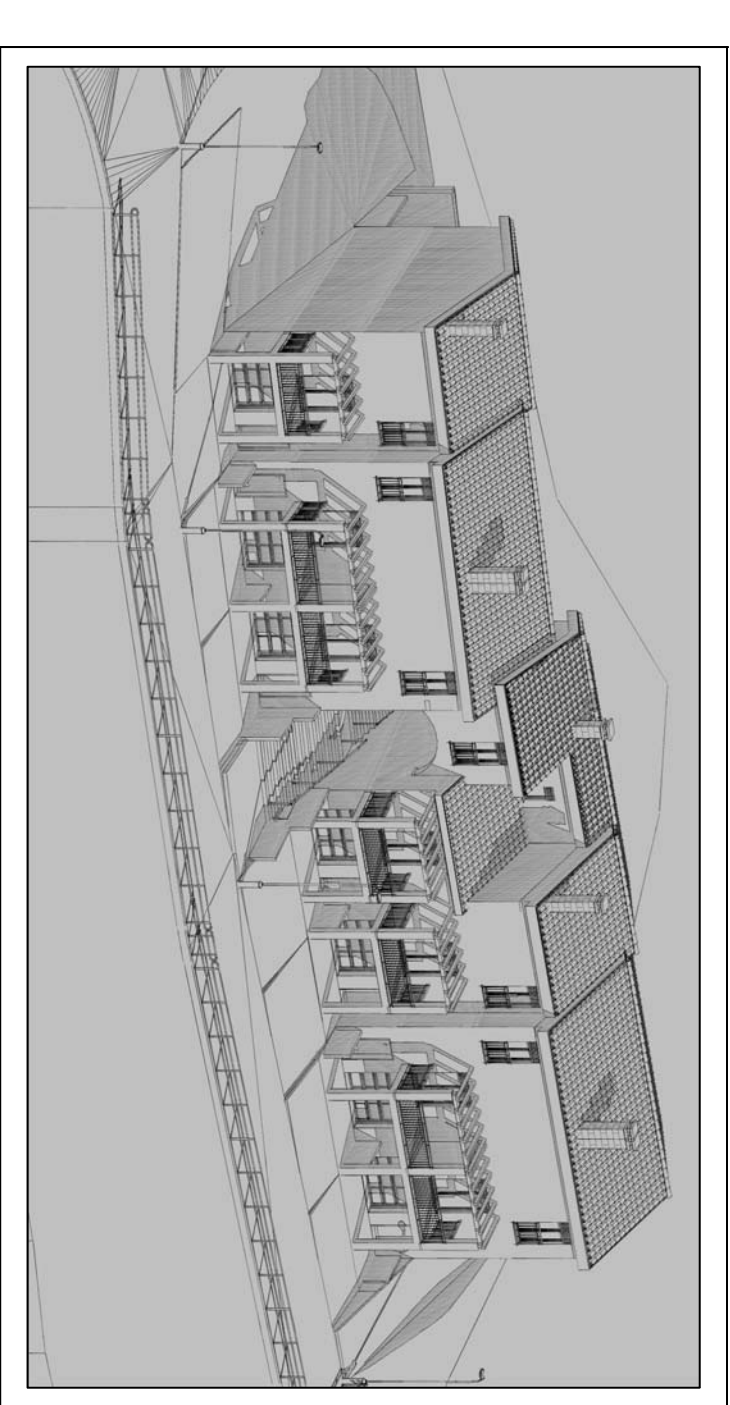

Vista 3D Piani di Scavo

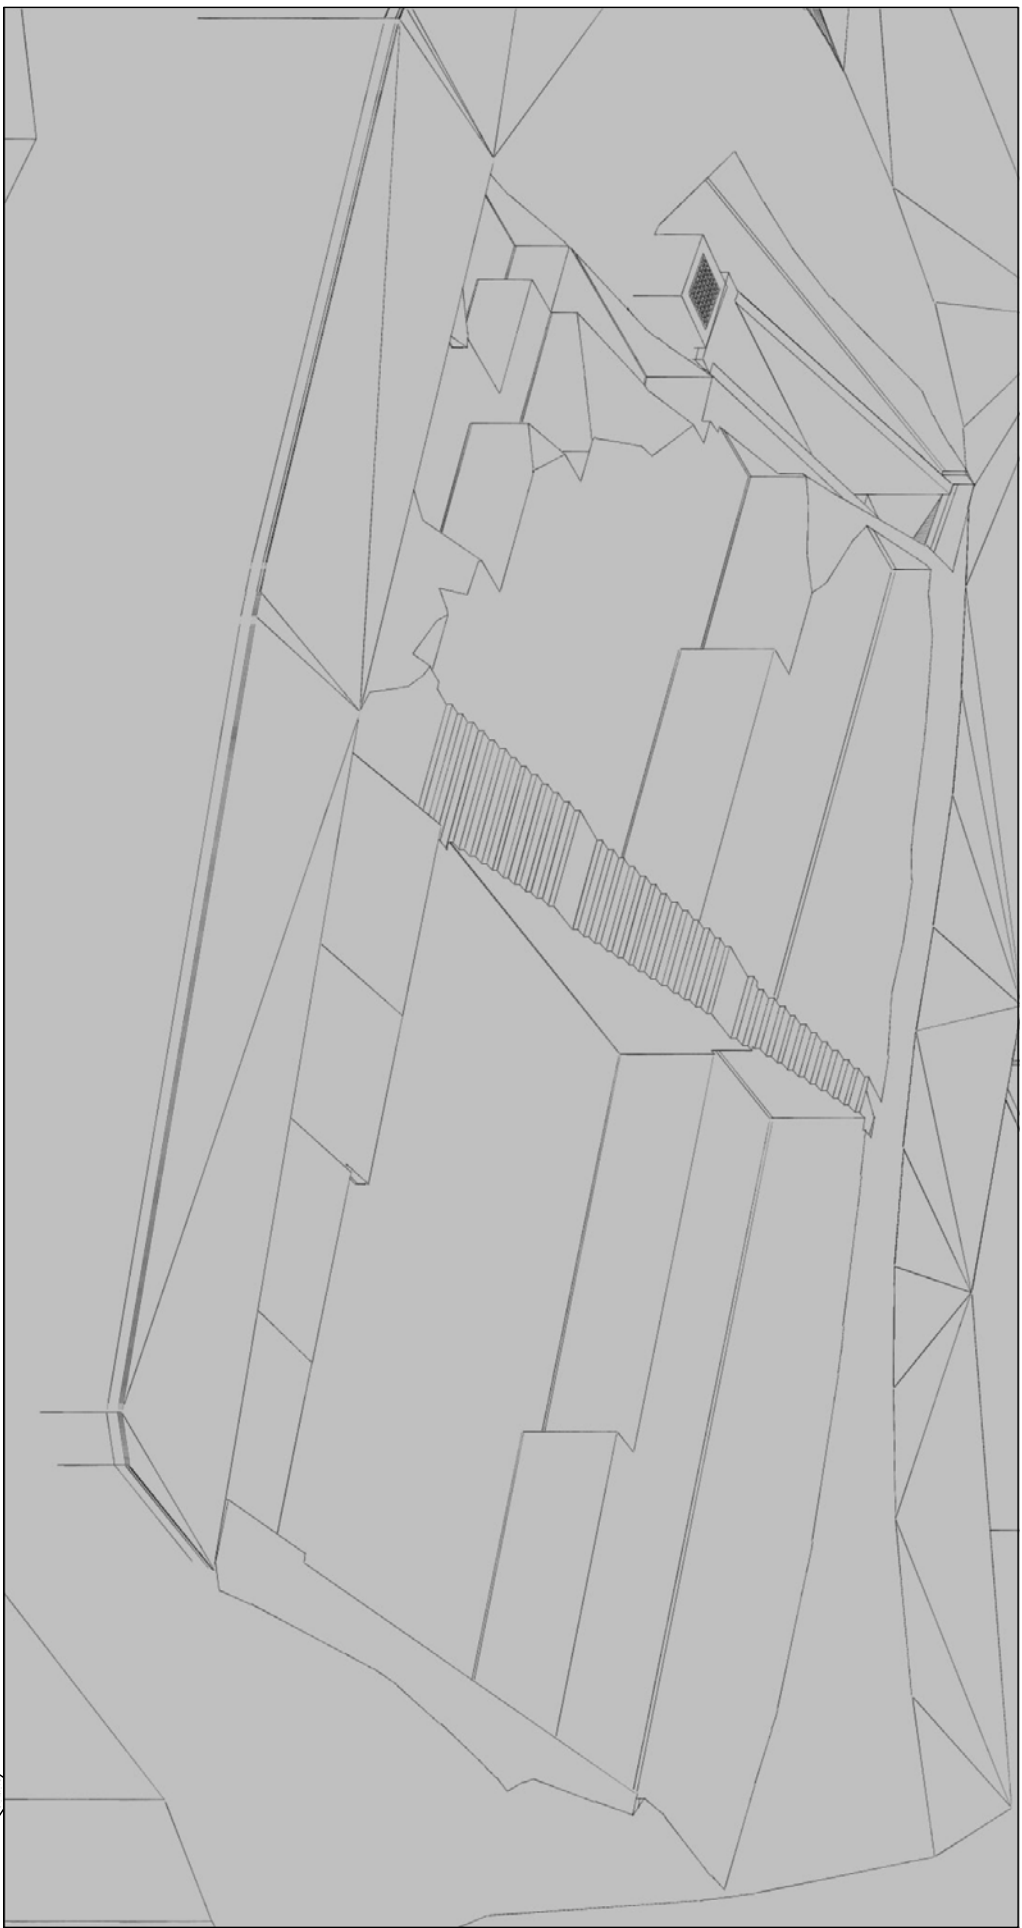

COMUNE DI OSINI
Provincia dell'Ogliastra
PROGETTO ARCHITETTONICO

REALIZZAZIONE DI N.7 ALLOGGI DI E.R.P.
NELLA ZONA B2 SULLA CIRCONVALLAZIONE
A SUD-OVEST DELL'ABITATO

PROGRAMMA COSTRUTTIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

D.G.R. (n°12202/2 N° 3897 - D.G.R. 20/10/2011 N° 4223

FABBRICATI

N° 2

ALLOCAZI

N° 7

VANI

N° 31,96

PRELIMINARE

PROGETTO

DEFINITIVO

ESECUTIVO

OGGETTO:

MOVIMENTO TERRA FABBRICATI:

- PLANIMETRIA

- PIANI DI SCAVO

- VISTA 3D PIANI DI SCAVO

IL PROGETTISTA

Dott. Ing. Gaetano MURGIA

I COLLABORATORI

Sedona Engineering s.r.l.

Via S. Maria 10 - 07020 OSINI (SS)

TEL. 079/252001 - FAX 079/182060

IL COMMITTENTE


AR E A

Assessorato Regionale per l'edilizia abitativa

REGIONE SARDEGNA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Giovanni LAROCCA CONTE

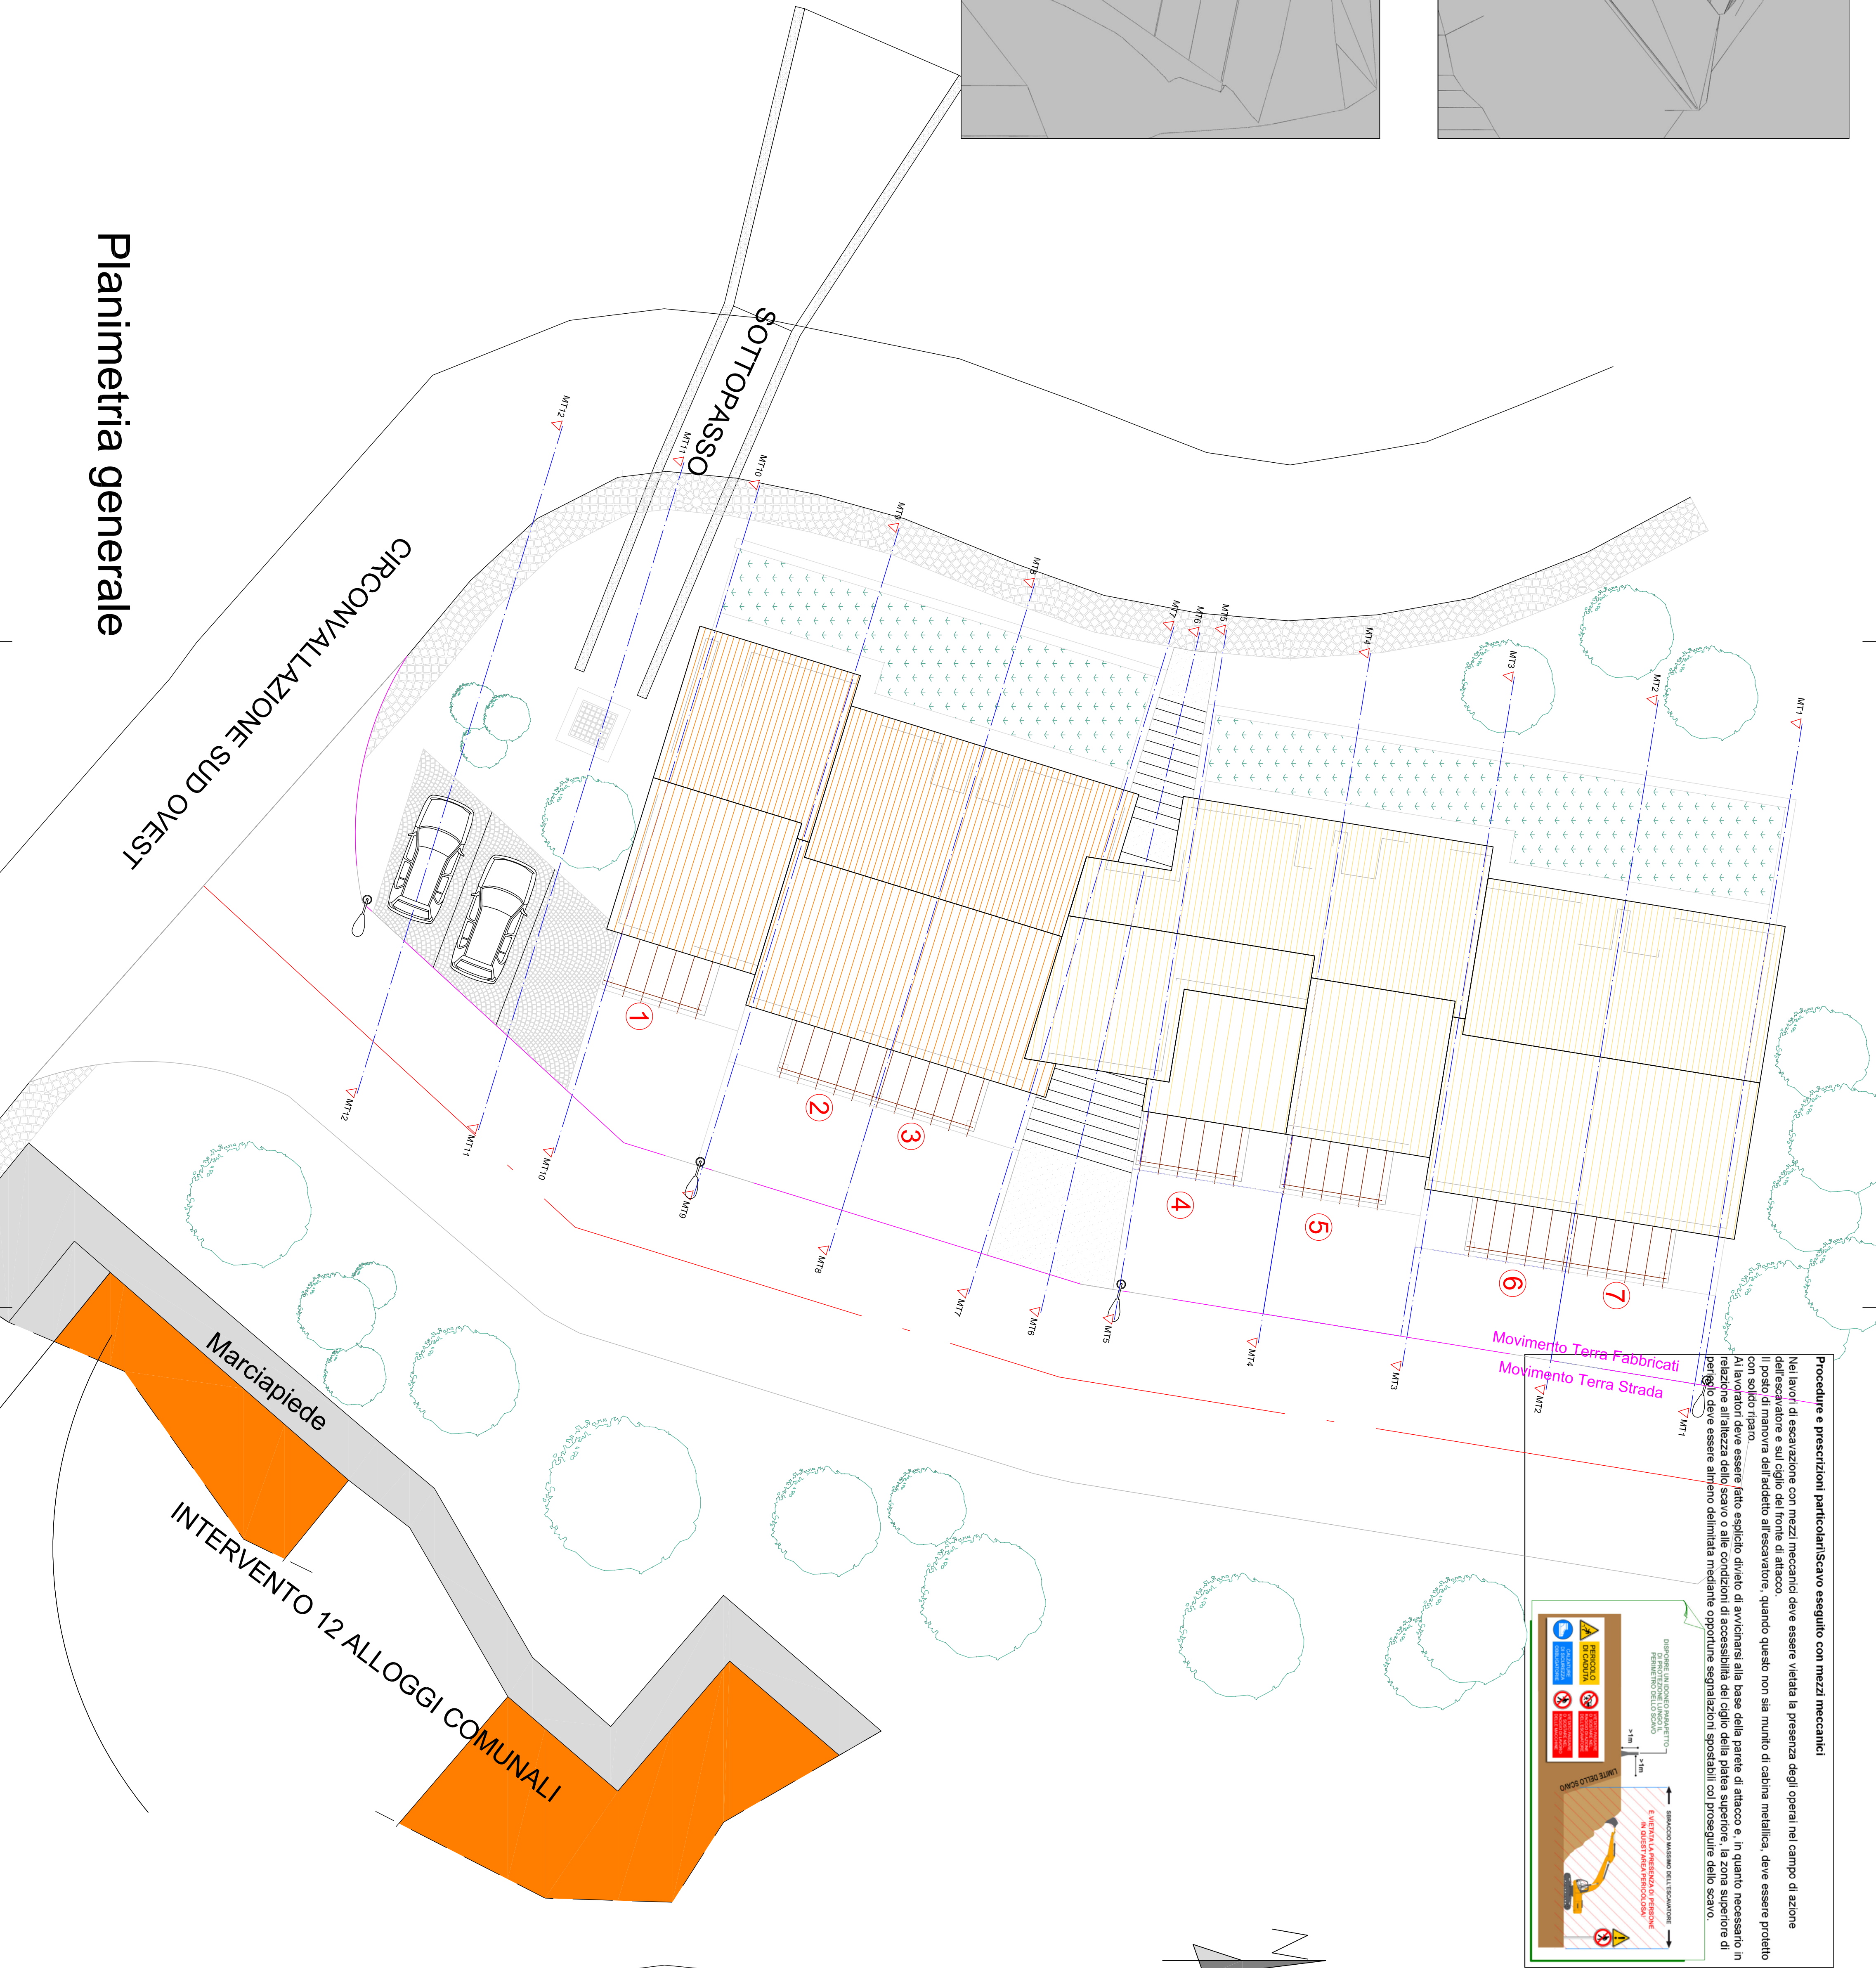

Procedure e prescrizioni particolari Scavo eseguito con mezzi meccanici

Nel lavoro di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione delle pale e dei cingoli di attacco. Il posto di manovra dell'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con scudo piano. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo e alle condizioni di accessibilità del ciglio della parete superiore, la zona superiore di scavo deve essere sorretta e protetta mediante impalcature appropie, appoggiate a spallanti con protezioni anti-scuro.

